


DIFAC

EQUIPEMENTS
PROTECTION
INDIVIDUELLE

GANT MAXICUT® ULTRA™ 44-3745

ENVIRONNEMENT SEC
MANIPULATION D'OBJETS COUPANTS

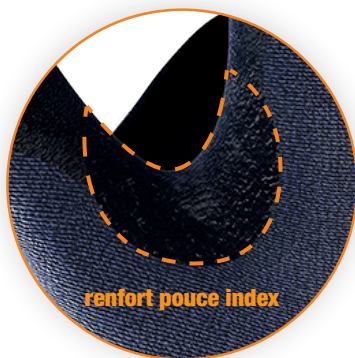

COMPOSITION

Support tricoté vanisé Nylon

ENDUCTION

Enduction paume et bout des doigts en micro mousse de Nitrile, pour associer l'étanchéité au grip. Epaisseur de la paume : 1,00 mm

NORMES

EN388:2003 4542

EN388:2016 4542C



TAILLE

06 à 12

 07 à 11

CONDITIONNEMENT

72 ou 12

 50 ou 10

RÉF. AT443745-IN

ANCIENNE RÉF. MXFLCUT3745

 **RÉF. AT443745-CA**

ANCIENNE RÉF. AMXFLCUT3745



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
08.81.57867 Hohenstein HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100



MaxiCut®
ULTRA™



- Protection contre les coupures dans les environnements secs, tout en assurant un confort élevé et une dextérité extrême.
- Renfort en application directe (sans couture) entre le pouce et l'index qui améliore la résistance à la coupure et augmente la longévité du gant dans une zone vulnérable par nature.
- Forme, ajustement et ressenti, réduisent la fatigue tout en augmentant le confort.
- Technique de tricotage de pointe sur les bouts des doigts pour procurer une meilleure sensibilité au toucher.
- Résistance à l'abrasion nettement supérieure à la moyenne.
- Préhension optimisée grâce à une finition de microcapsules.
- Lavable en machine à 40° pour une utilisation prolongée ; vos gants restent frais et propres.
- **Applications :** manipulation de tôles de métal, de verre cassé - assemblage primaire, secondaire et final - maintenance.