

Description

Protection et confort contre les produits chimiques sous formes d'éclaboussures liquides limitées et sous formes de particules solides. Traitée antistatique. Matériau léger et confortable. Excellent rapport résistance-poids. Convient pour les travaux poussiéreux, salissants, en cas de manipulation de produits chimiques peu toxiques, pour les travaux de maintenance, de nettoyage, visite de production.

CS701BX : Existe en bleu



Domaines d'application

- Espace vert
- Industrie
- Maintenance
- Transport de marchandise
- Bâtiment

Caractéristiques produit

Tailles	2/M	3/L	4/XL	5/XXL	6/XXXL
Codes articles	CS7012 CS701B2	CS7013 CS701B3	CS7014 CS701B4	CS7015 CS701B5	CS7016 CS701B6

Matière: SMMS 100% polypropylène

Masse surfacique : 60g/m²

Confection: Cousue

Couleur: Blanc


Modèle: Combinaison à capuche en 3 parties, poignets, chevilles et taille élastiqués, fermeture à glissière protégée par un rabat adhésif, entrejambe deux parties. Coutures recouvertes d'un surjet.

Les + produits

- Confortable
- Légère
- Respirante



Indices de performance

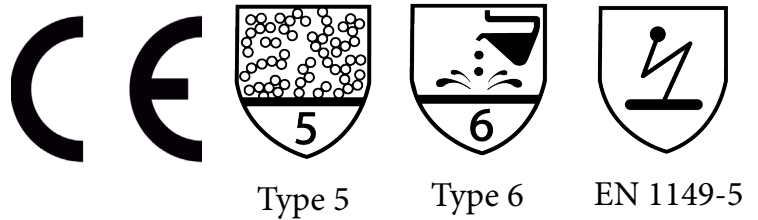

Spécifications / caractéristiques

Tests	Classe *Valeurs indicatives
Résistance pénétration des liquides (EN 13034) - Type 6	Conforme
Résistance pénétration des aérosols, fuites vers l'intérieur (EN ISO 13982) - Type 5	Conforme
Propriétés mécaniques	
Résistance à l'abrasion - EN 530 - méthode 2	2/6
Résistance à la déchirure trapezoïdale - EN ISO 9073-4	2/6
Résistance à la perforation - EN 863	1/6
Résistance à la traction (sens machine) - EN ISO 13934-1	3/6
Propriétés antistatiques - EN 1149-5	Conforme

Certifications

Équipement de Protection Individuelle (EPI) de catégorie III, type 5/6, vêtement antistatique selon la norme EN 1149-5, si relié à la terre et si le taux d'humidité relative est de $\pm 25\%$.

Conditionnement et stockage

Packaging : Emballage individuel. 50 combinaisons par carton

Stockage : 3 ans - A conserver dans un endroit sec à l'abri de la lumière, de la chaleur et des intempéries, dans l'emballage d'origine et à une température comprise entre 5 et 25°C.

Code article	CS701X - CS701BX	
Carton	Qté	50
	Dim (cm)	60x44x33
	Poids (kg)	11
Nb carton par palette	10	